


PREVECTRON® 3 CONNECT MODUL

IoT Připojeno

Číslo	P1587
Specifikace	
Adaptabilita	Modul Plug & Play pro všech 5 modelů Prevectron®3 - Tovární párování na základě sériového čísla jednotky
Prevectron®3 Connect vzdálené informace	přes www.indelec-connect.com : -Stav ESE a umístění -Stav baterie -GSM kvalita signálu
Komunikace	GSM/GPRS Quad-Band kompatibilní 2G a vyšší
Napájení	High Performance LiFePo4 Battery 3 200mA.h – 3.2V
Nabíjení baterie	Monokrystalický solární panel potažený sklem
Počítadlo úderů bleskem	Integr. čítač úderů blesku typ1 Patentovaná technologie bezkontaktního počítání $I_{imp\ min} = 2kA$ $I_{imp\ max} = 100kA$
Module central rod	Komplexní elektrická kontinuita průřez 200mm ² - poniklovaná měď
Modul / Prevectron®3 spojení	Technologie Connect Plug-in systém
Rozsah provozních teplot	od -15°C do + 55°C
Relativní vlhkost	od 0% HR do 100% HR
Max. provozní nadmořská výška	4000 m
Stupeň krytí	IP 54
Upevnění na tyči	Závit M20
Údržba	Sada na výměnu baterie ref. P1599
Záruka (vyjma baterie)	5 let
Balení	
Rozměry	470 x 250 x 165 mm
Hrubá hmotnost	3.000 kg
Osvědčení - Standard	
Qualifoudre	Ineris certificate N° N°051166662001
ISO 9001 : 2015	Bureau Veritas certificate
Lightning Flash Counter	NF EN 62 561-6:2018 Edition 2
Osvědčení CE	Attestation N°IND-CE-16122020
Eco Label	AFAQ N°1335.2 11/2014 Certificate



Rozměry (mm)

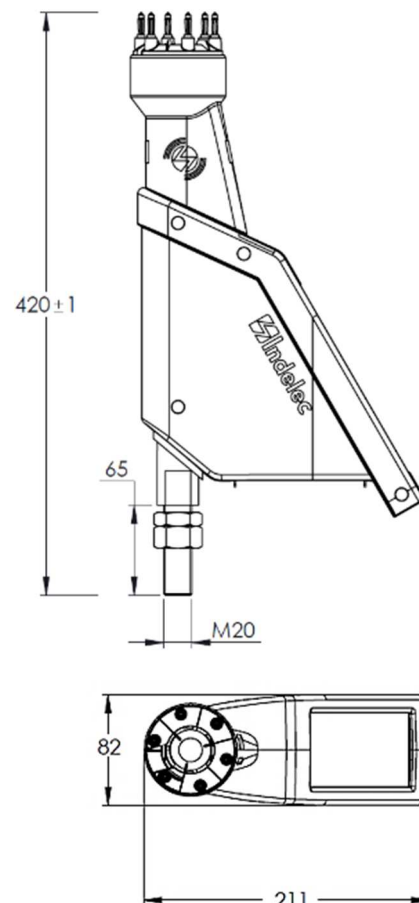

PREVECTRON 3®
(není součástí balení)

CONNECT
MODUL



Instalační a uživatelská
příručka ref. C4207A

INDELEC CZ-hromosvody s.r.o.

Tel: +420 777 733 513, +420 777 733 509

e-mail: info@indelec-hromosvody.cz

IČ: 29151767 www.indelec-hromosvody.cz

